

ULTRA-SLIM Proximity Læser - PR 1000

PR 1000

Fremragende til inden og

udendørs brug.

Til alle vejrforhold.

Vandtæt og vandalsikker.



Beskrivelse

Art. Nr. 460101

Produkt

- Proximity læser - sort (kan bestilles som hvid)
(Leveres med 4 rustfrie stålskruer, plugs, diode og frontlabel)

Størrelse

- Læser: H x B x D = 130 x 50 x 8 mm.
- Montageplade (valgfri): 130 x 50 x 2 mm.
- Ramme (valgfri): 155 x 75 x 15 mm.

Strømforsyning & udgang

- Spænding: 9-17V DC, (30 mA forbrug)
- Udgang (gul ledning): 500 mA (åben kollektor)
- Ekstern styrbar buzzer, rød & grøn LED
- Ekstern styrbar UD tryk knap (REX)
- Sabotagesløjfe

Operationsdata

- Operationstemperatur: -30°C til +80°C
- Luftfugtighed: 100%
- Rang: IP67

Kabel (forsynet)

- 2,5 m, 8 leder.

Tilbehør

- Montageplade: rustfrit stål.
- Ramme: antrasit grå, hvid eller sølv.
- Udskiftelig frontlabels.

Den ultra-slim PR 1000, 1024 bruger, proximity læser til anvendelse i simple installationer og meget avancerede og krævende udformninger.

PR 1000 styres enten via transponder eller kort.

Master Transponder (MT) og Control Transponder (CT) indlæses som første brugere på stedet. Med MT programmeres og slettes. Alle brugerkort kan slettes. Indstillinger etableres med CT og MT. Flexibilitet og brugervenlighed i en avanceret udformning af hard- og software.

Fremstillet til den højeste standard med utallige indstillinger.

PR 1000 kan anvendes sammen med øvrige Conlan produkter, låseenheder, strømforsyninger, relæer osv.


Direkte montage på væg, med ramme eller montageplade.

Kundetilpassede frontlabels kan bestilles.




PR 1000 - TEKNISKE INFORMATIONER

Direkte forbindelse

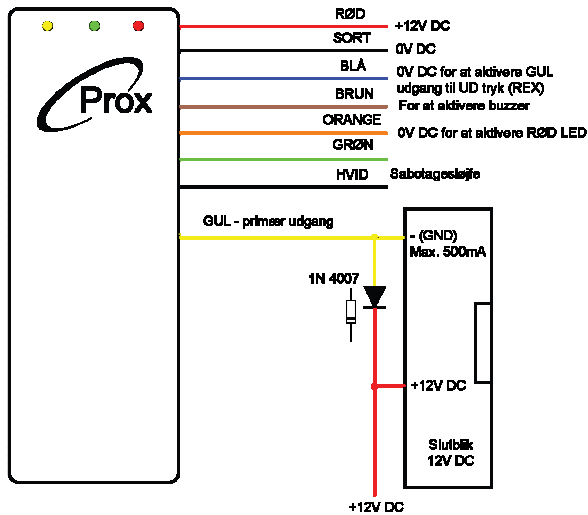


Den elektriske slutblik, som er vist i kredsløbsdiagrammet ovenover er kun til illustrativ visning og er ikke med i PR 1000. Skal bestilles separat.

Indirekte forbindelse

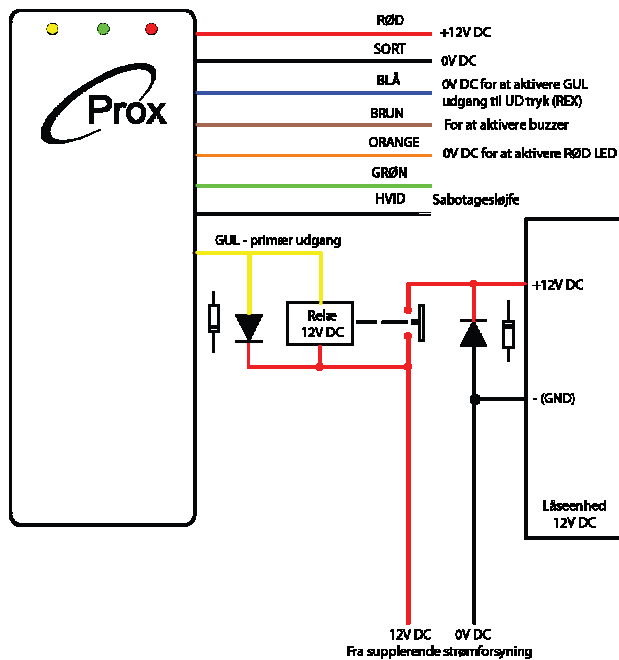


Låseenhed, supplerende relæ samt ekstra diode, der er vist i kredsløbsdiagrammet ovenover er kun til illustrativ visning og er ikke med i PR 1000. Skal bestilles separat.

Standard installation

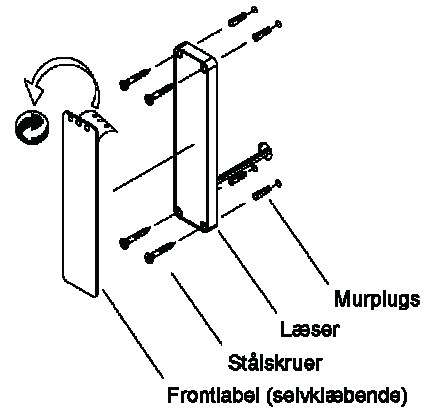

Installation med valgfri montageplade

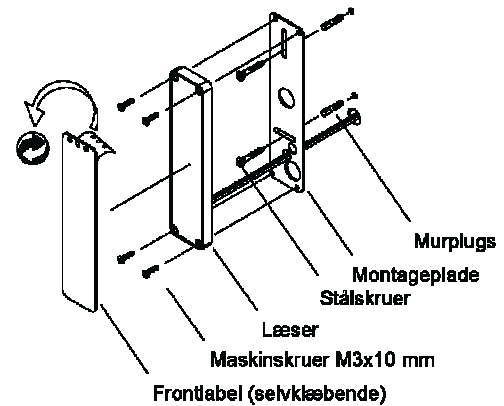

Installation med valgfri ramme

